

FLX DAMPER

Regulacja przepływu i skuteczne tłumienie w jednym elemencie.

Kompaktowa przepustnica tłumiąca do instalacji wentylacji mechanicznej. Ułatwia szybkie bilansowanie przepływów, ogranicza hałas i upraszcza montaż.


Szybsze bilansowanie

Regulacja przez wyjmowane zaślepki – bez przebudowy kanałów.


Mniej hałasu

Elastyczny kompozyt tłumi dźwięki przenoszone kanałami.

2in1
Dwie funkcje w jednym

Przepustnica i tłumik w jednym kompaktowym elemencie.


Montaż bez narzędzi

Szybki i prosty montaż na wcisk oraz regulacja bez narzędzi.

Dlaczego warto wybrać ten produkt?

KOMPAKTOWA FORMA

Długość 50 mm ułatwia montaż w miejscach o ograniczonej przestrzeni.

TRZY ŚREDNICE


Varianty Ø100, Ø125 i Ø160 mm pozwalają łatwo dopasować element.

WIĘKSZE TŁUMIENIE

Kilka przepustnic można zamontować szeregowo.

Najważniejsze cechy:

- 1 Elastyczny kompozyt na bazie pianki poliuretanowej.
- 2 Regulacja przepływu przez otwieranie i zamykanie otworów.
- 3 Szybki montaż na wcisk bez używania specjalistycznych narzędzi.
- 4 Kompaktowa długość 50 mm.
- 5 Uniwersalne średnice przepustnic: Ø100, Ø125 i Ø160 mm.
- 6 Materiał jest gęsty i łatwo tłumi hałas.

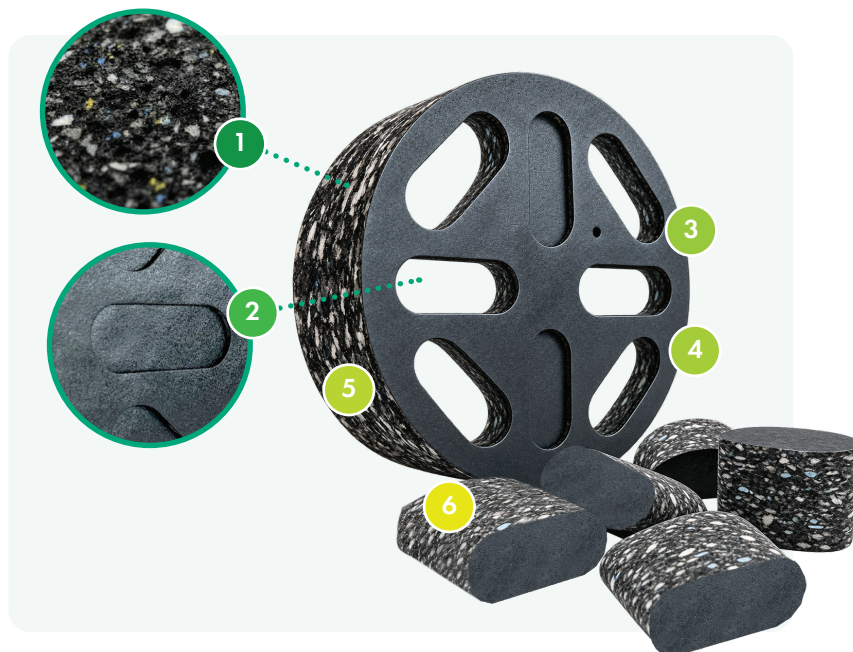
ZASTOSOWANIE

Przed anemostatem lub skrzynką rozprężną

Odcinki wymagające tłumienia hałasu

Przy ograniczonej przestrzeni montażowej

Gdy potrzebna jest szybka korekta przepływu

Tabela techniczna:


WARIANT	A [mm]	Ø B [mm]	ILOŚĆ OTWORÓW	MONTAŻ	MATERIAŁ
Ø100	50	102	5	na wcisk	kompozyt PU
Ø125	50	127	8	na wcisk	kompozyt PU
Ø160	50	162	5	na wcisk	kompozyt PU

Rysunek techniczny:

FLX DAMPER 100

FLX DAMPER 125

FLX DAMPER 160

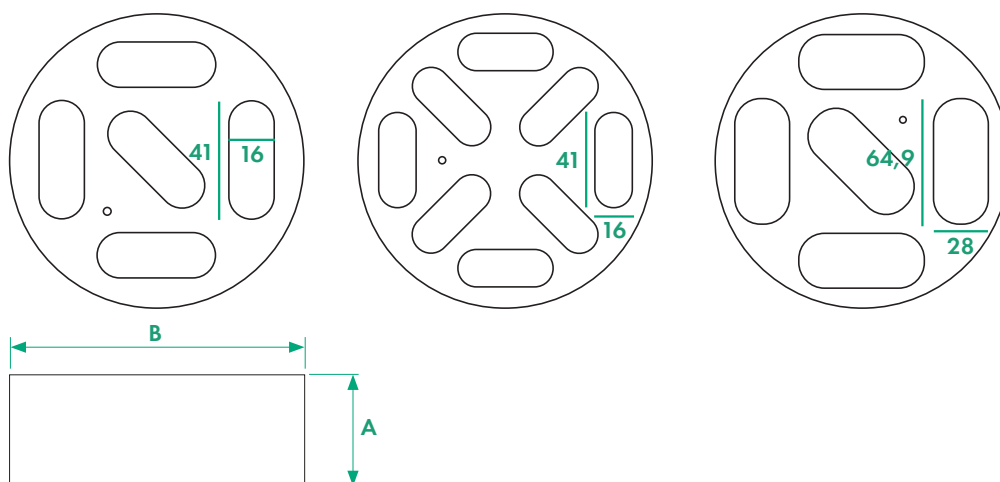

Sposób montażu — 6 kroków:

1

DOBIERZ ŚREDNICĘ

Wybierz wariant Ø100, Ø125 lub Ø160 odpowiedni do przewodu.

2

WSUŃ NA WCISK

Umieść przepustnicę w przewodzie i dociśnij do stabilnego osadzenia.

3

SPRAWDŹ OSADZENIE

Upewnij się, że element przylega szczelnie i nie przemieszcza się.

4

USTAW PRZEPŁYW

Wyjmij odpowiednią liczbę zaślepek, aby otworzyć otwory przelotowe.

5


WYKONAJ POMIAR PRZEPŁYWU

Zmierz przepływ powietrza i skoryguj ustawienie zaślepek.

6

SKORYGUJ INSTALACJĘ

Gdy potrzeba lepszego tłumienia, zastosuj kilka sztuk szeregowo i wykonaj kontrolę przepływu.

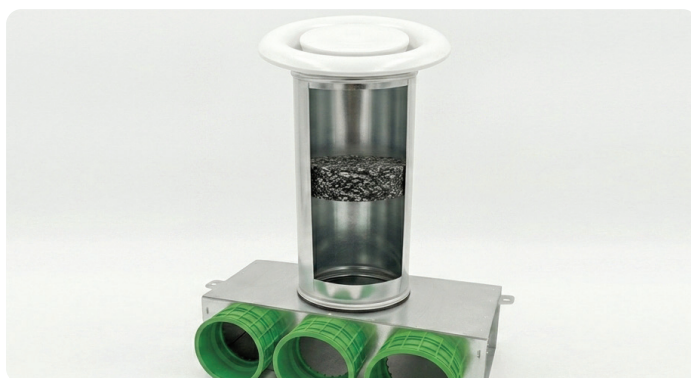


SPOSÓB SPRZEDAŻY opakowanie 5 szt.

MINIMALNE ZAMÓWIENIE 1 opakowanie

GWARANCJA

24 miesiące

SKANUJ KOD QR



Sprawdź swoje ceny na **B2B VENTIA**, zamów do godz. 11.00 z dostawą na kolejny dzień roboczy




Warunki przechowywania:

Suche, czyste i zadaszone miejsce




- Chroni elementy przed wilgocią, opadami i bezpośrednim promieniowaniem UV.
- Przechowuj z dala od źródeł ciepła
- Zabezpiecz przed zgniataniem, uszkodzeniem i trwałym odkształceniem
- Pozostaw w oryginalnym opakowaniu do momentu montażu.
- Unikaj kontaktu z agresywnymi chemikaliami i rozpuszczalnikami

Nie rzucaj i nie obciążaj opakowań. Przechowuj z dala od skrajnych temperatur i nadmiernej wilgoci.

Przepływy powietrza:

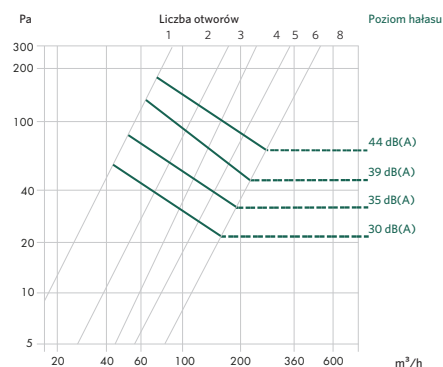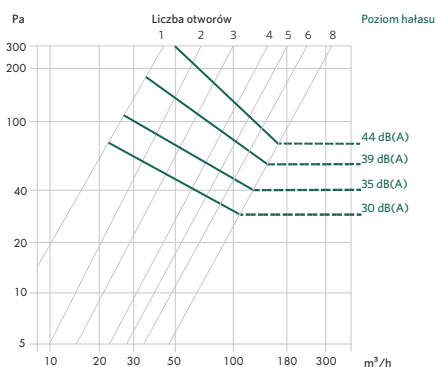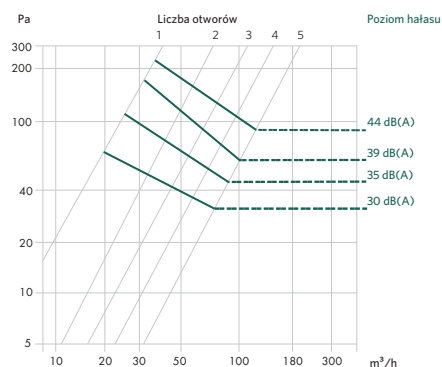

Jakie produkty warto kupić razem z przepustnicą FLX DAMPER:



T
skrzynka
rozprężna



CIRCLE
Nawiewnik gipsowy okrągły



SV/EV
zawór nawiewny/wywiewny



SV-SC/EV-SC
zawór nawiewny/wywiewny wersja z ramką
montażową Scandinavian