

Kurtyny powietrzne DELTA




Automatyczne opóźnienie wentylatora

W celu ochrony urządzenia przed przegrzaniem, po wyłączeniu grzałek wentylatory pracują przez 30 sek. w celu ich schłodzenia.



Automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem

Zabezpieczenie elementów grzewczych urządzenia nie pozwalające na ich uszkodzenie w wyniku przegrzania przedłuża żywotność kurtyny.



Regulowana kratka wylotowa

Pozwala na ukierunkowanie strumienia powietrza wylotowego tak, aby zwiększyć skuteczność działania kurtyny.



Magnetyczny czujnik drzwiowy (opcja)

Pozwala na identyfikację położenia drzwi, dzięki czemu kurtyna uruchamia się od razu po ich otwarciu. Po zamknięciu drzwi urządzenie wyłącza się z opóźnieniem pozwalającym na przedmuch grzałek.



Pilot zdalnego sterowania

Wygodne sterowanie urządzeniem bez potrzeby podchodzenia do drzwi, możliwość wyboru prędkości obrotowej oraz mocy grzewczej grzałek elektrycznych.



Zintegrowany panel sterowniczy


Dodatkowa możliwość sterowania urządzeniem w momencie gdy pilot jest niedostępny.




Aluminiowa kratka czerpna

Estetyka oraz jakość wykonania podzespołów urządzenia pozwala na montaż w miejscach o podwyższonym standardzie estetycznym.


Rysunek techniczny

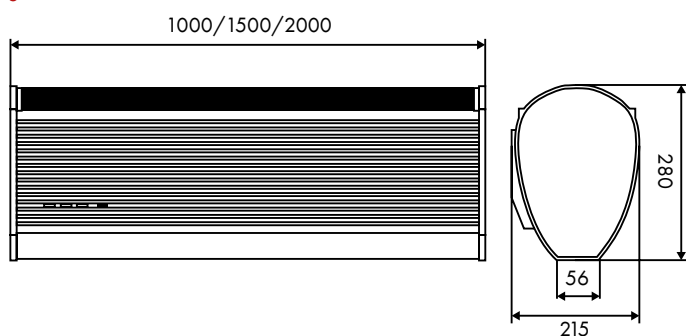

Zasięg DELTA E



Zasięg DELTA A



Dane techniczne DELTA-E (z nagrzewnicą elektryczną)

Model	Napięcie / częstotliwość [V~/Hz]	Moc silnika [W]	Moc nagrzewnic [kW]			Δt [°C]	Prędkość powietrza [m/s]	Przepływ powietrza [m³/h]	Poziom hałas [dB(A)]		Waga netto [kg]
			I	II	III				min.	max.	
DELTA 100-E3,5	230/50	180	1,75	3,5	—	8,7	7,2	1300	51	53	14,5
DELTA 100-E6	400/50	180	2,0	4,0	6	15,0	7,2	1300	51	53	14,5
DELTA 150-E10	400/50	230	3,0	7,0	10	15,0	7,2	2150	54	56	19,5
DELTA 200-E12	400/50	350	4,0	8,0	12	13,8	7,2	2600	56	59	24,5

Dane techniczne DELTA-A (bez nagrzewnicy)

Model	Napięcie / częstotliwość [V~/Hz]	Moc silnika [W]	Prędkość powietrza [m/s]	Przepływ powietrza [m³/h]	Poziom hałas [dB]		Waga netto [kg]
					min.	max.	
DELTA 100-A	230/50	180	9,8	1700	55	57	13,0
DELTA 150-A	230/50	230	9,8	2700	57	59	17,0
DELTA 200-A	230/50	350	9,8	3350	58	60	21,5