


Króciec elastyczny okrągły KPD



Łatwy montaż




Wysoka
jakość

Opis

Króciec elastyczny okrągły do stosowania w instalacjach wentylacyjnych, w celu eliminacji przenoszenia drgań z urządzeń na ciągi wentylacyjne. Zakończenia nypłowe. Wykonanie ze stali ocynkowanej i poliestru (tęcznik elastyczny antywibracyjny). Zakres temperatury -30°C do 80°C.

Rysunek techniczny

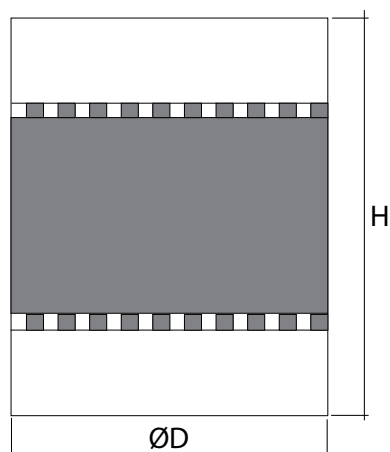

Wymiary [mm]

Model	Ø D	H [mm]
KPD 100	100	130
KPD 125	125	130
KPD 160	160	130
KPD 200	200	130
KPD 250	250	130
KPD 315	315	130