

Króciec elastyczny okrągły z uszczelką KPDX



Łatwy montaż



Wysoka
jakość




Uszczelki redukujące hałas pracy

Opis

Króciec elastyczny okrągły do stosowania w instalacjach wentylacyjnych, w celu eliminacji przenoszenia drgań z urządzeń na ciągi wentylacyjne. Zakończenia nypłowe, wyposażone w uszczelkę EDPM. Wykonanie ze stali ocynkowanej i poliestru (łącnik elastyczny antywibracyjny). Zakres temperatury -30°C do 80°C

Rysunek techniczny

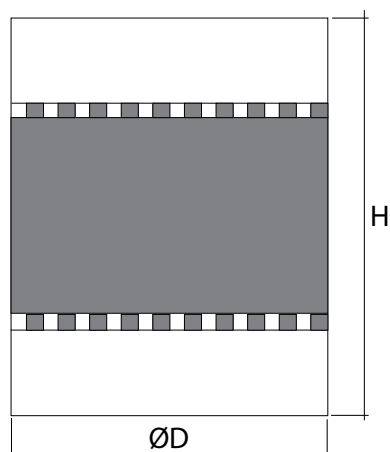

Wymiary [mm]

Model	Ø D	H [mm]
KPDX 100	100	130
KPDX 125	125	130
KPDX 160	160	130
KPDX 200	200	130
KPDX 250	250	130
KPDX 315	315	130