



Tłumik akustyczny okrągły TAO ECO



Wysoka
skuteczność
tłumienia




Podwójna
uszczelka, klasa
szczelności D

Opis

Tłumiki akustyczne TAO ECO są wykonane zgodnie z normą PN-EN 12237. Obudowa wykonana z rury spiro, wewnątrz wkład tłumiący łupki z wełny mineralnej, zabezpieczone od strony instalacji kanałowej wzmocnioną tkaniną z włókna szklanego. Zakończenie kołowe nypłowe. Tłumiki HAVACO mają w standardzie uszczelkę zaciśniętą zamkiem blacharskim na króćcach przyłączeniowych. Materiał: blacha ocynk, na zamówienie blacha kwasoodporna gatunki 1.4301 i 1.4404.

Rysunek techniczny

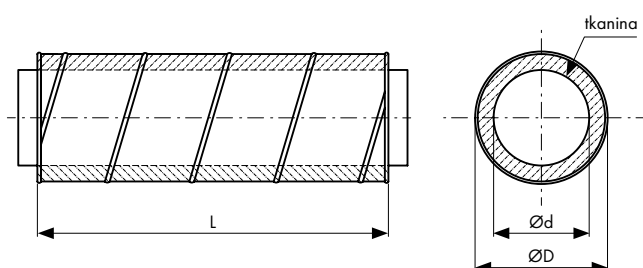

Wymiary dla L=600, L=900 [mm]

Model	ØD	Ød nom	Model	ØD	Ød nom
TAO ECO 100	200	100	TAO ECO 355	450	355
TAO ECO 125	224	125	TAO ECO 400	500	400
TAO ECO 160	280	160	TAO ECO 450	560	450
TAO ECO 200	315	200	TAO ECO 500	630	500
TAO ECO 250	355	250	TAO ECO 560	630	560
TAO ECO 315	400	315	TAO ECO 630	710	630

Charakterystyka tłumienia

Model	Ød nom	L	Tłumienie dźwięku (dB) dla częstotliwości środkowej (Hz)							
			63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
TAO ECO 100	100	600	11	7	12	29	37	45	42	23
		900	11	9	17	39	44	47	45	29
TAO ECO 125	125	600	4	7	10	25	30	39	36	19
		900	6	8	13	35	44	47	45	24
TAO ECO 160	160	600	3	5	7	21	24	35	27	17
		900	6	6	9	30	36	46	33	21
TAO ECO 200	200	600	3	3	6	19	22	30	20	16
		900	7	5	9	26	29	42	27	20
TAO ECO 250	250	600	7	2	4	15	18	25	17	16
		900	6	3	6	21	26	34	21	19
TAO ECO 315	315	600	1	2	4	12	16	19	15	14
		900	3	3	5	18	24	25	17	16