

Sztucer prosty tłoczony z uszczelką ILX

Vento
by **HAVACO**



Krawędzie zaokrąglone, wzmocnione „Safe”



Podwójna uszczelka, klasa szczelności D




Najwyższej jakości stal ocynkowana 275 g/m²

Opis

Sztucer prosty tłoczony z uszczelką - ILX **VENTO SAFE**, wykonany z najwyższej jakości stali ocynkowanej (ocynk 275 g/m²). W 100% automatycznie tłoczony w całości z jednego arkusza blachy. O wszystkich krawędziach typu „safe” - wzmocnionych poprzez wygięte brzegi i zapewniających dodatkową sztywność kształtki oraz bezpieczny montaż. Posiada podwójną uszczelkę EPDM zaciśniętą automatycznie zamkiem blacharskim - brak ryzyka zsunięcia uszczelki podczas montażu.

Rysunek techniczny

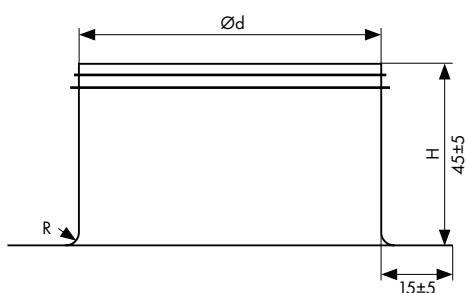

Wymiary [mm]

Ød nom	H	R	kg	szt./opak.	opakowań na palecie
80	40	4	0,05	100	P12
100	40	4	0,09	70	P12
125	40	4	0,11	95	P6
150	40	4	0,14	85	P6
160	40	4	0,14	100	P4
200	40	4	0,18	70	P4
250	40	4	0,23	60	P4
315	40	4	0,27	40	P4
355	40	4	0,34	32	P4
400	40	4	0,4	45	P2
450	50	4	0,6	30	P2
500	65	4	0,66	25	P2
560	65	4	0,74	25	P2
630	70	4	1,01	30	P1



Sposób pakowania na stronie 38