



# Wentylatory łazienkowe COMO Design



Ukryty wirnik



Stopień ochrony  
IPX 4



Przepustnica  
zwrótka



Opóźnienie  
czasowe

## Konstrukcja

Wentylator osiowy, ścienny. Obudowa wykonana z odpornego na uderzenia i promieniowanie UV tworzywa sztucznego ABS w kolorze RAL 9010. Oryginalna konstrukcja wirnika zapewnia wyższą wydajność, niższe zużycie energii oraz niższy poziom hałasu. Urządzenie jest wyposażone w zintegrowaną przepustnicę zwrótną. Estetyczny wygląd urządzenia zapewnia osłona frontowa wentylatora. Urządzenie można zainstalować zarówno w pozycji poziomej, jak i pionowej.

### Wersja standardowa S:

Wentylator obsługiwany jest za pomocą oddzielnego przycisku ON/OFF lub poprzez włącznik światła.

### Wersja z opóźnieniem czasowym T:

Urządzenie jest wyposażone w czasowy układ pracy, który jest regulowany w zakresie od ok. 1 minuty do 25 minut za pomocą wbudowanego potencjometru.

### Wersja z higrostatem oraz opóźnieniem czasowym HT:

Urządzenie jest wyposażone w czujnik wilgotności oraz układ czasowy, który jest regulowany w zakresie od ok. 1 minuty do 25 minut za pomocą wbudowanego potencjometru.

## Silnik elektryczny

Silnik jednobiegowy, zasilany prądem jednofazowym 220-240V, 50/60Hz. Stopień ochrony IPX4. Silnik wyposażony jest w trwałe łożyska kulkowe i termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przeciążeniem.

## Zastosowanie

Wentylator COMO Design jest przystosowany do wentylacji małych i średnich przestrzeni. Idealnie nadaje się do instalacji wyciągowych z łazienek, WC lub kuchni.


## Temperatura pracy

Wentylator jest przystosowany do przetłaczania powietrza o temperaturze nieprzekraczającej 50°C.

## Dane techniczne

Typ	Wydajność [m <sup>3</sup> /h]	Moc [W]	Napięcie [V]	Częstotliwość [Hz]	Ciężenie akustyczne [dB(A)]	Masa [kg]
COMO Design 100 S/T/HT	83	8	220-240	50/60	26	0,6
QD 120 BB	140	14	220-240	50/60	34	0,9
COMO Design 150 S/T	253	24	220-240	50/60	42	1,2

## Rysunek techniczny

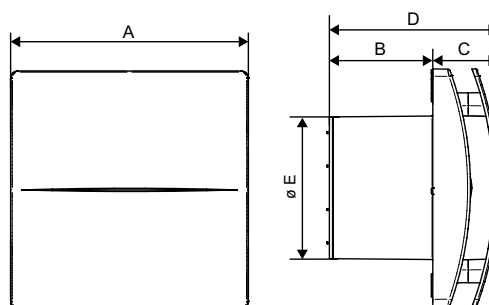

## Wymiary [mm]

Typ	A	B	C	D	ØE
COMO Design 100	164	70	46	116	99
QD 120 BB	184	81	48	129	119
COMO Design 150	218	97	52	149	149

## Charakterystyki

