



## Mocowanie skraplacza z poprzeczką MSH



Obciążenie  
do 200 kg




Gotowe  
do montażu

### Opis

Uchwyt ścienny do mocowania jednostek zewnętrznych. Wykonany z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor biały RAL 9016 farbą o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne. Możliwość regulacji rozstawu mocowania jednostki zewnętrznej. Poprzeczka mocująca wyposażona jest w poziomice. Brak przenoszenia wibracji zapewniają, znajdujące się w zestawie, gumowe amortyzatory do zamontowania z tyłu mocowania. W komplecie z zestawem montażowym (kołki rozporowe, wkręty, amortyzatory gumowe).

### Rysunek techniczny

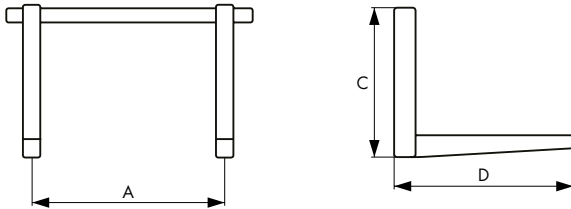

### Specyfikacja techniczna

Poprzeczka z możliwością regulacji mocowania

Łaty składane, łączenie wsuwane, malowane proszkowo (RAL 9016)

Możliwość regulacji rozstawu amortyzatorów mocujących

Poprzeczka mocująca wyposażona w poziomice

Kompletny zestaw przygotowany do montażu (kołki rozporowe, wkręty, amortyzatory)


Udźwig: MSH 450 - 180 kg

MSH 550 - 200 kg


Ilość w opakowaniu zbiorczym: 6 kpl.

### Wymiary [mm]:

Typ	A	C	D	Waga	Udźwig
MSH 450	780	375	450	3,33 kg	180 kg
MSH 550	780	375	550	3,90 kg	200 kg



Wytrzymała konstrukcja - obciążenie  
do 200 kg



Precyzyjne ustawienie poprzeczki  
dzięki wbudowanej poziomicy



Mniejsze obciążenie punktowe  
ściany - regulowane na wysokość  
przegubowe tylne wsporniki