



## Mocowanie skraplacza z poprzeczką Galileo SGL 475

**Tecnosystemi**  
group  
MADE IN ITALY



Obciążenie  
do 140 kg




Gotowe  
do montażu

### Opis

Uchwyt ścienny do mocowania jednostek zewnętrznych TECNOSYSTEMI. Wykonany z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor biały RAL 9002 farbą o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne. Poprzeczka mocująca do ściany z zębami umożliwia zakotwiczenie i regulację odległości między ramionami nośnymi wspornika. Podpory są przystosowane do montażu tacy ociekowej na skropliny. Brak przenoszenia wibracji zapewniają wysokiej klasy materiały tłumiące, regulowane przegubowe wsporniki zamontowane z tyłu mocowania. Uchwyt ścienny jest testowany i certyfikowany dla ciężaru statycznego równego 1,5-krotności deklarowanego udźwigu. W komplecie z: regulowanymi i przegubowymi tylnymi wspornikami, tłumikami drgań, śrubami oraz kołkami mocującymi do ściany.

### Rysunek techniczny

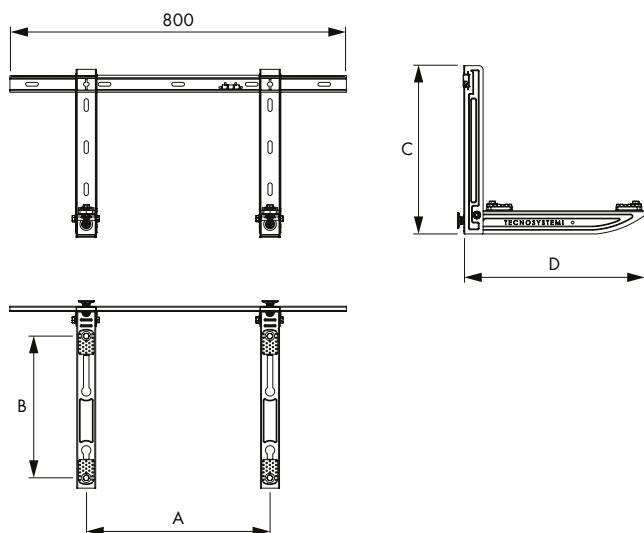

### Specyfikacja techniczna

- Wykonane z blachy ocynkowanej galwanicznie
- Poprzeczka ścienna ze zintegrowaną poziomnicą
- Malowane proszkowo w kolorze RAL 9002
- Karbowana poprzeczka
- Mocowanie gotowe do montażu tacy na skropliny
- Dołączone amortyzatory drgań „NO-SHOCK”
- Kołki mocujące
- Regulowane na wysokość tylne wsporniki
- Obciążenie do 140 kg
- Jasno szare amortyzatory są montowane od strony wentylatora (do 60 kg)
- Ciemno szare amortyzatory są montowane od strony sprężarki (do 120 kg)

### Wymiary [mm]:

Typ	A	B	C	D
Galileo SGL 475	440/745	180/385	400	475


Jasno szare amortyzatory są montowane od strony wentylatora (do 60 kg)



Ciemno szare amortyzatory są montowane od strony sprężarki (do 120 kg)



Maksymalna precyzja ustawienia - karbowana poprzeczka



Mniejsze obciążenie punktowe ściany - regulowane na wysokość przegubowe tylne wsporniki

Brak przenoszenia wibracji - amortyzatory drgań „NO-SHOCK”