

# Rozdzielacze liniowe izolowane FLEXY BOX PRO L



Najwyższej jakości stal ocynkowana 275 g/m<sup>2</sup>



Samouszczelniające króćce



Przetłoczenia i blokady



Izolacja wewnętrzna: 3 mm



Dodatkowe uszczelnienie

## Opis

**FLEXY BOX PRO L** stanowi element przyłączeniowy elastycznych przewodów **FLEXY DUCT**. Razem tworzą kompletne rozwiązanie dystrybucji powietrza w wentylacji mechanicznej.

## Budowa

Skrzynka wykonana jest ze stali ocynkowanej, z wewnętrzną izolacją z maty kauczukowej o grubości 3 mm. Dzięki dużej ilości połączeń zaprasowywanych, skrzynkę charakteryzuje wysoka szczelność. Samouszczelniające króćce, wykonane z wysokiej jakości gumy z dodatkową, konstrukcyjnie wbudowaną uszczelką, pozwalają na bardzo szybkie i szczelne zamocowanie kanałów **FLEXY DUCT**. Dzięki uszczelce na króćcu przyłączeniowym uzyskujemy pewne i szczelne połączenie. Na indywidualne zamówienie istnieje możliwość wykonania skrzynki ze stali nierdzewnej.

## Zastosowanie

Skrzynka przyłączeniowa **FLEXY BOX PRO L** pozwala na prostopadłe rozdzielanie głównych ciągów nawiewnych i wyciągowych na odpowiednią ilość przewodów **FLEXY DUCT**. Stosując zaślepki **FLEXY END** można w prosty sposób dopasować ilość króćców roboczych do potrzeb instalacji. Dzięki uniwersalności skrzynki stronę wykonania (lewa czy prawa) można określić już na etapie montażu w bardzo prosty i szybki sposób obracając przyłączy skrzynki o 180°.


## Wyjątkowo szybki i prosty montaż bez narzędzi!



**1.** Włóż kanał wentylacyjny HAVACO Flexo DUCT w króciec.





**2.** Dociśnij aż usłyszysz kliknięcie.




**3.** GOTOWE - masz zamontowany kanał w skrzynce! A całość w klasie szczelności C!


## Zamień stronę rozdzielacza w czterech prostych krokach




1 Okręć kształtkę przyłącza kanału.



2 Obróć ją.




4 Zamontuj kształtkę ponownie, uszczelniając połączenie silikonem lub taśmą



5 Złożony rozdzielacz obróć o 180°

## FLEXY BOX PRO L 10U - rysunek techniczny

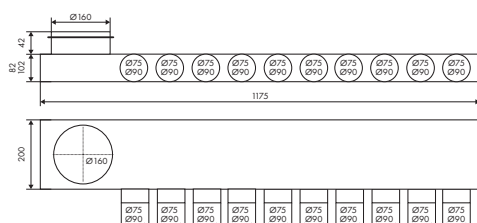

## FLEXY BOX PRO L 10U - dane techniczne

Typ	Króćce przyłączeniowe [szt.]	Średnica króćców [mm]
FLEXY BOX PRO L10Ux75 / 160	10	10x75 / 160
FLEXY BOX PRO L10Ux90 / 160	10	10x90 / 160