




Kołek rozporowy

Do wykonywania niekonstrukcyjnych zamocowań wielopunktowych statycznie obciążonych elementów budowlanych w podłożach z: betonu, cegły pełnej, pustaków ceramicznych w połączeniu z wkrętami.

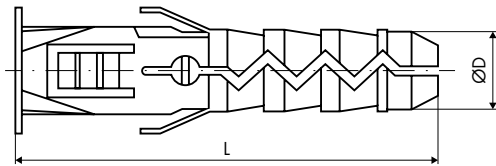

Wymiary [mm]

Typ

ØD

L

12 x 60

12

60

14 x 70

14

70