

Przepustnica zwrotna RSKV



Samoczynna
praca



Uszczelki reduk-
ujące hałas pracy




Trwała
konstrukcja

Opis

Przepustnica RSKV jest okrągłą klapą zwrotną umożliwiającą przepływ powietrza tylko w jednym kierunku. Aluminiowe lamelki podczas zamykania dotykają piankowej uszczelki, co ogranicza hałas w instalacji wentylacji kanałowej. Dzięki sprężynie utrzymującej lamelki przepustnicy w pozycji zamkniętej możliwe jest stosowanie jej również w instalacjach pionowych. Obręcz przepustnicy wykonana jest ze stali ocynkowanej.

Rysunek techniczny

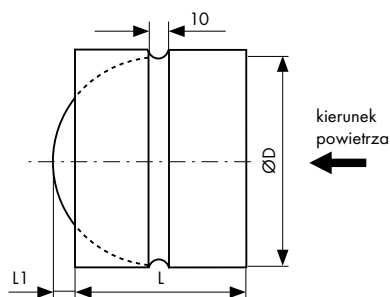

Wymiary [mm]

Model	ØD	L1	L
RSKV 100	99	6	88
RSKV 125	124	19	88
RSKV 150	149	31	88
RSKV 160	159	36	88
RSKV 200	199	56	88
RSKV 250	249	61	128
RSKV 315	314	94	128
RSKV 400	399	64	198
RSKV 500	499	107	248

Charakterystyka

