


# Mocowanie skraplacza MS RODIGAS


## Opis

Uchwyty do mocowania jednostek zewnętrznych na ścianach. Składane, wyposażone w komplet kołków montażowych oraz amortyzatorów. Malowane farbą epoksydowo-poliestrową zapewniającą bardzo wysoki poziom ochrony przez korozję i dobre właściwości mechaniczne, na kolor biały RAL9002. Możliwość regulacji rozstawu mocowania jednostki zewnętrznej. Posiadają certyfikat jakości TUV.


## Rysunek techniczny

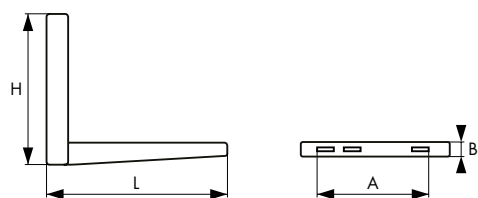

MS117 MS119 MS120



MS118



## Dane techniczne [mm]

Typ	L	H	A	B	C	D	E	F	G	I	Udźwig	Ilość na palecie
MS 117	465	375	375	50	60	78	70	12	165	20	140 kg	170
MS 118	550	375	464	50	60	62	70	12	200	14	140 kg	170
MS 119	550	490	445	60	100	100	95	28	120	16	200 kg	170
MS 120	420	375	336	50	60	38	70	12	165	15	140 kg	170